



Unterfangung best. Fundament mit neuem Einfeldfundament

Variante ①, Beispiel
Achse F15

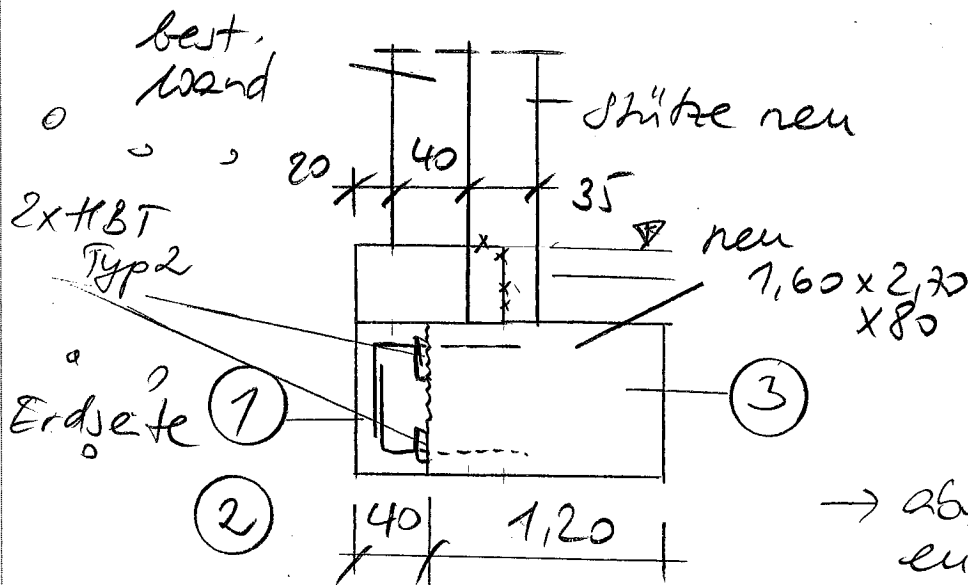

→ Abchnittweise
entsprechend
DN 4123 (09/2000)

→ Stützbreite
 $\leq 1,25m$

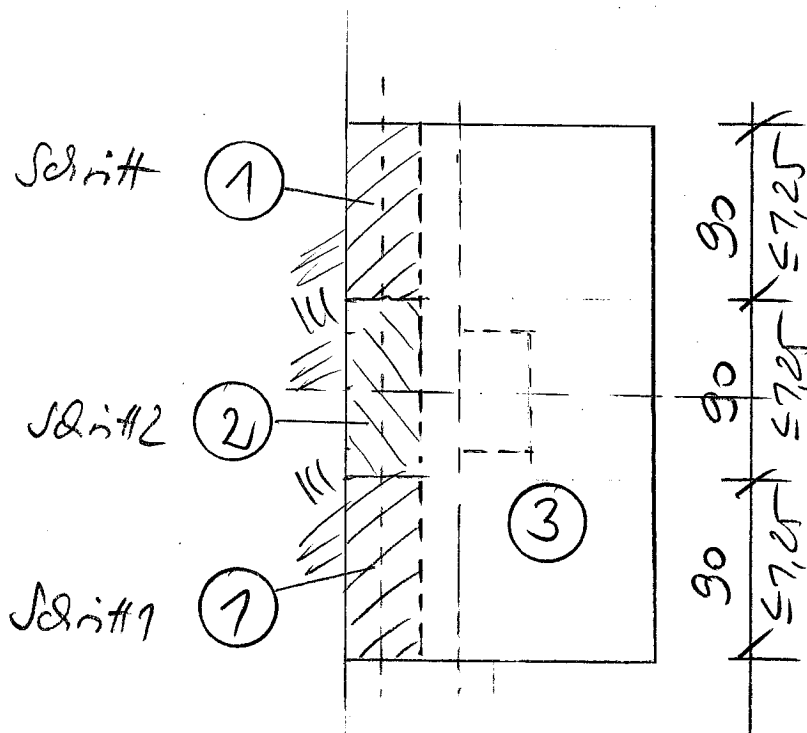

→ Abchnitt 1
bzw. 2 werden
Bewehrungs-
anlässe ein-
gebaut für
Anschluss
Abchnitt 3

Auftrags-Nr.: 17827

fon | 0911 - 20649 - 0

fax | 0911 - 20649 - 30

mail | info@goetz-neun.de

23.08.11
Weiß